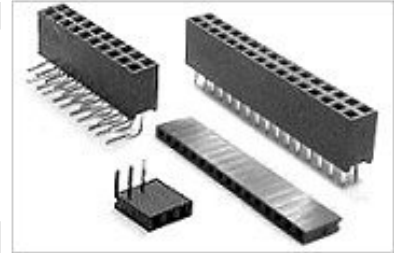
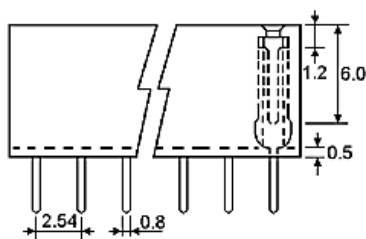


PBS, PBD
Розетка на плату, шаг 2,54 мм
Основные характеристики:


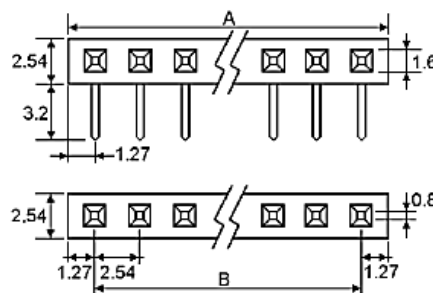
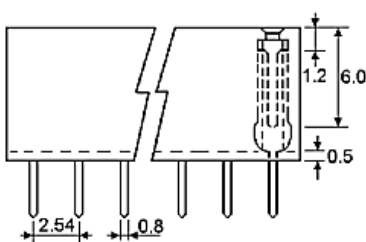
| | | |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| Материал | контактов | фосфорная бронза, золото поверх никеля |
| | изолятора | полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0 |
| Предельные | ток | 1 А |
| | напряжение | 500 В в течении 1 мин. |
| Сопротивление | изолятора | не менее 1000 МОм |
| | контактов | не более 2×10^{-2} Ом |
| Допустимые | температуры | -40 - + 105°C |

Возможен вариант с шагом 2,0 мм


PBS


$$A = N \times 2.54$$

$$B = (N-1) \times 2.54, N = 1 \dots 40$$


PBD


$$A = N \times 2.54$$

$$B = (N-1) \times 2.54, N = 1 \dots 40$$

